

# K



## OPÉRATEUR IRRÉVERSIBLE POUR PORTAILS COULISSANTS



- Doté d'une centrale de commande intégrée, avec **départ progressif**, réglage de la force électronique, **ralentissement en phase d'approche** et **frein électronique** (de série) et, dans la version PLUS, d'un **CODEUR OPTIQUE**.
- LE CODEUR, inclus dans les versions versions PLUS, relève le contact du portail avec les obstacles et active l'inversion de mouvement.
- Toute la série K est dotée d'un **ralentissement du portail en phase d'approche**, en donnant au mouvement une sensation de sécurité et fluidité maximales.
- K800 24V pendant le blackout peut faire 30 cycles avec 2 batteries à 2,2 Ah.
- Déblocage avec clé personnalisée.
- Les versions avec tableau K2007 et

S1-CRX peuvent accueillir la sonde thermique ACG4665 pour maintenir le moteur chaud même à -30°C et sont dotées de l'Autotest des barres palpeuses conformément à la norme EN12453.

- La version K800 Wi-Fi contient la carte MASTER Wi-Fi qui permet de raccorder tous les accessoires spécifiques SANS FIL ! Voir la page 82

### POUR DES PORTAILS COULISSANTS LOURDS JUSQU'À 800 kg

AA30039	K800	avec tableau électronique K2007
AA30076	K800	avec tableau électronique K2007-CRX
AA30054	K800 ICE*	avec tableau électronique K2007-CRX
AA30039W	K800 Wi-Fi	avec tableau électronique K2007 Wi-Fi
AA30054W	K800 ICE Wi-Fi*	avec tableau électronique K2007 Wi-Fi
AA30014	K800 PLUS**	avec tableau électronique S1-CRX
AA30068	K800 FAST***	avec tableau électronique S1-CRX (utiliser seulement la Crémaillère en métal)
AA30091	K800 24V	avec tableau électronique K 24V-CRX



### POUR DES PORTAILS COULISSANTS LOURDS JUSQU'À 1400 kg

AA30044	K1400	avec tableau électronique K2007
AA30045	K1400	avec tableau électronique K2007-CRX
AA30056	K1400 ICE*	avec tableau électronique K2007-CRX
AA30019	K1400 PLUS**	avec tableau électronique S1-CRX



### POUR DES PORTAILS COULISSANTS LOURDS JUSQU'À 2200 kg

AA30049	K2200	avec tableau électronique K2007
AA30078	K2200	avec tableau électronique K2007-CRX
AA30053	K2200 ICE*	avec tableau électronique K2007-CRX



\* ICE


Avec lubrifiants spéciaux et SONDE ACG4665 déjà montée pour chauffer le moteur (pour des démarrages immédiats avec des températures jusqu' à -30°C)

\*\* PLUS

K AVEC CODEUR INTÉGRÉ pour détecter les obstacles durant les manœuvres d'ouverture et de fermeture.

\*\*\* FAST

Moteur avec vitesse double - Utiliser seulement une crémaillère M4 en métal. Il ne peut être appliqué aux portails qui ont une partie mobile qui ferme contre un mur ou un pilier. Il est recommandé de choisir l'application ou la partie mobile ferm en coulissant à côté du pilier.

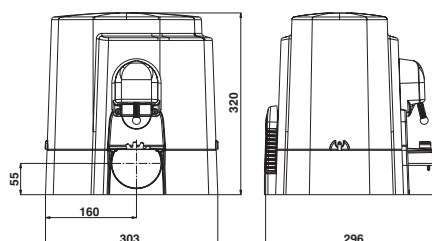

24 x




Dimensions en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		K800 24V	K800	K800 FAST	K1400	K2200
Poids max portail	Kg		800		1400	2200
Vitesse d'entraînement	m/s	0,13÷0,23	0,16	0,33	0,16	
Force de poussée à tours constants	N	770÷294	600	700	790	1150
Paire max	Nm	18,5	20,4	24	27	39
Alimentation	V	24	230			
Absorption	A	0,4	1,38	2,08	1,18	1,1
Crémaillère module		4				
Poids opérateur	Kg	9	9,5	12,3	10	10,5
Degré de protection	IP	44				
Température de travail	°C	-10 ÷ +55				
Cycle quotidiens conseillés		300		400		500
Service	%	100	50	70		
N° cycles consécutifs garantis		60/10m	8/6m	21/10m	15/10m	15/10m

## ACCESSOIRES POUR K800 24V

NEW



**ACG4664 CHARGEUR DE BATTERIE**  
pour K800 24V avec support pour  
les batteries de 2,2Ah (ACG9515  
x 2)



**ACG9515 BATTERIE**  
2,2Ah 12V (commander 2 pièces  
pour chaque ACG4664)

## ACCESSOIRES POUR K800-1400-2200



**ACG4665 SONDE**  
pour chauffer un moteur (pour  
des départs immédiats en cas de  
températures froides)

NEW



**AC07049 KS2S**  
tableau électronique  
pour 2 K monophasés

## ACCESSOIRES POUR TOUS LES OPÉRATEURS K



**ACG8107 PLAQUE DE FIXATION** à  
enterrer



**ACG8672 SERRURE DE DÉBLOCAGE**  
AVEC CLÉ ALLEN



**ACS9000 CRÉMAILLÈRE M4**  
(sect 25 x 22 mm) en Nylon  
avec cornière inversée (jusqu'à  
1000 kg)  
en barres de 1 m au m  
**ACS9001 Set 10 m**



**ACS9006 CRÉMAILLÈRE M4**  
(sect 25 x 22 mm) en Nylon  
avec cornière inversée (jusqu'à  
1000 kg)  
en barres de 1 m au m



**ACS9020 CRÉMAILLÈRE M4**  
en métal (sect. 22 x 22 mm)  
(jusqu'à 2 200 kg)  
en barres de 2 m  
au m



**ACS9040 CRÉMAILLÈRE M4**  
en métal (sect. 22 x 22 mm)  
avec cornière (jusqu'à 2 200 kg)  
en barres de 2 m  
au m

NEW



**ACS9050 CRÉMAILLÈRE M4**  
en métal (sect. 22 x 22 mm)  
peinte avec CATAPHORÈSE,  
avec cornière (jusqu'à 2 200 kg)  
en barres de 2 m au m



**ACG8010 DUO CARD**  
pour commander et garantir la  
sécurité simultanément de deux  
K



Découvrez le KIT K800 Wi-Fi.  
Raccordez uniquement la ligne d'alimentation au moteur et  
tout le reste est SANS FIL !  
Avec seulement 240 € en plus

**KIT K**  
Voir la page 75  
à partir de